

案内看板・店舗看板の洗浄及びコーティングによる再生



屋外にある看板は経年劣化で表面が白く（チョーキング）になります。絵や文字が見えにくくなり看板の交換をせざるを得なくなります。ですが、交換をせずに素材にあった特殊洗浄と特殊なガラスコーティングで看板を再生させることができます。




コーティングをすることで施工前よりも表面を強化し傷みにくい看板にします。（新規看板にコーティングも可能）
看板新規作成→旧看板廃棄→店休→交換作業などといった工程や掛かる費用を抑えると共に看板にセルフクリーニング効果を持たせ綺麗を持続させ、寿命を伸ばす効果もあります。（設置場所などの環境によっても変わります）

看板再生の施工手順



施工前

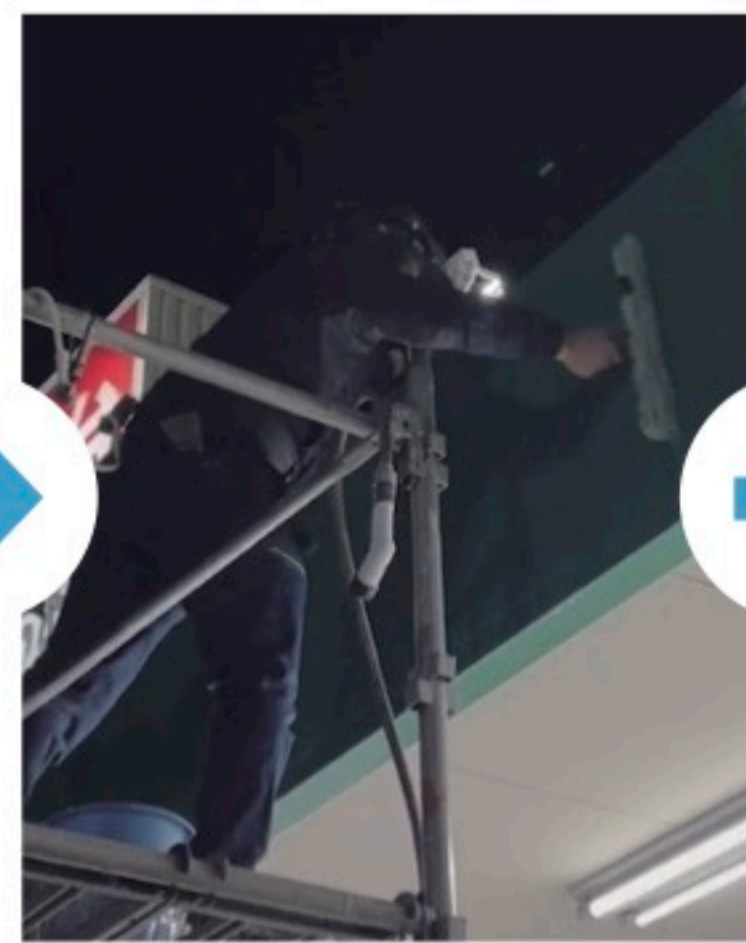

①



②

- ① 経年劣化による看板表面の汚れや劣化物を薬剤洗浄・水洗い
- ② 洗浄後乾燥させた後ガラスコーティング

- ③ ガラスコーティングをして乾燥させ、再度コーティングを繰り返す。仕上げのコーティングをして乾燥させて完了



③



施工後